



C851

Motoriduttore veloce per cancelli scorrevoli

FAAC
Simply automatic.

C851

Motoriduttore per cancelli scorrevoli industriali:
veloce, potente, facile
da installare e da configurare

Aziona cancelli scorrevoli industriali fino a 1800 kg di peso ad una velocità (regolabile) massima di 0,7 m/s e una lunghezza massima consigliata di 20 m.

Ideale per negozi, magazzini, centri commerciali, penitenziari, ambasciate o qualsiasi applicazione in cui sono richiesti elevata velocità e servizio continuo (100%).

Motoriduttore potente: motoriduttore irreversibile da 1.1 KW + elettrofreno.

Pannello di controllo E850S con inverter di frequenza integrato, in grado di gestire autonomamente la velocità di apertura e di chiusura.

Pannello di controllo integrato con funzioni complete, protetto da carter in plastica.

2 finecorsa integrati per gestire le posizioni di rallentamento.

2 finecorsa magnetici esterni, montati sulla cremagliera, per una massima precisione delle posizioni di finecorsa.

Base dell'operatore in acciaio zincato con 5 punti di fissaggio.

Asole e perni di regolazione dell'altezza per consentire una regolazione completa della posizione dell'operatore.

Carter in acciaio da 1,5 mm con fondo protettivo allo zinco e verniciato a polvere.

In caso di interruzione di corrente, una semplice operazione di sblocco manuale consente la movimentazione manuale del cancello.

Il dispositivo di sblocco manuale può essere attivato dall'esterno dell'operatore senza bisogno di rimuovere il carter.



RALLENTAMENTO PRECISO

Due finecorsa meccanici integrati con regolazione fine per garantire un rallentamento preciso. Protezione in plastica della cinghia per la prevenzione di lesioni alle dita.



SCHEDA DI COMANDO E850S INTEGRATA

Pannello di controllo integrato con funzioni complete, semplice da programmare tramite display e pulsanti, gamma completa di logiche di funzionamento disponibili. Pannello di controllo protetto da carter scuri e trasparenti per consentire interventi tecnici e di manutenzione.




FINECORSA INTEGRATO

Sensore magnetico di finecorsa esterno, montato su una piastra in acciaio inox per garantire la massima precisione delle posizioni di finecorsa.



FACILITÀ DI POSIZIONAMENTO

Supporti laterali di rinforzo completi di maniglie per agevolare lo spostamento e il posizionamento dell'operatore.

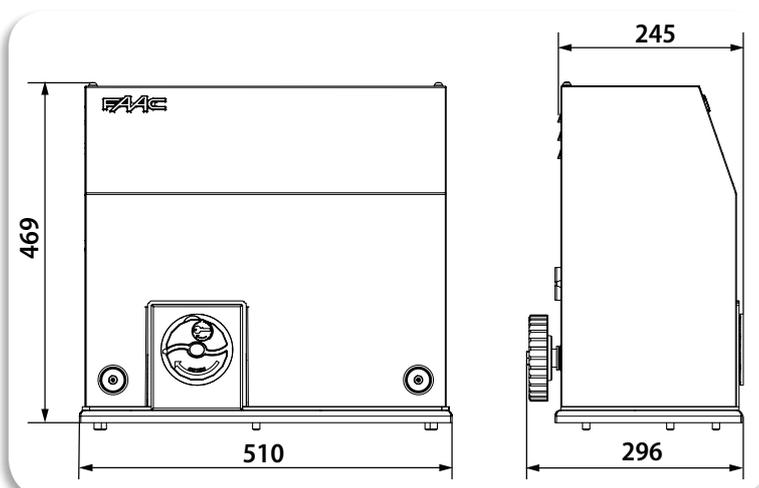

C851



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	C851
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz
Motore elettrico	1.1 KW trifase a quattro poli
Tipo di motoriduttore	Vite senza fine con lubrificazione ad olio
Potenza max	1.800 W
Coppia max	168 Nm (*)
Forza max di spinta	3.000 N (*)
Larghezza max anta	20 m
Velocità dell'anta	20 ÷ 40 m/min
Regolazione velocità e controllo motore	Su scheda elettronica
Finecorsa	Meccanici integrati + magnetico
Pignone	Z28 modulo 4
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	75°C
Grado di protezione	IP54
Peso	40 Kg
Dimensioni (LxDxH)	510 x 295 x 467 mm
Peso max anta	1.800 Kg
Frequenza di utilizzo	100% (T=25 °C)
Apparecchiatura elettronica	E850S incorporata

(*) dati referiti a 230V~ 50Hz.



SERVIZIO
**ASSISTENZA
TECNICA**
per i PROFESSIONISTI

+39 051 6172501

sat.italia@faacgroup.com

www.assistentatecnicafaac.it

App FAAC (per iOS e Android)

A.T.

Al fine di un miglioramento continuo del prodotto, FAAC S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Tutti i diritti sono riservati e la riproduzione in ogni forma, tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione, è vietata senza l'autorizzazione preventiva di FAAC S.p.A.

GESTIONE ORDINI SUPPORTO COMMERCIALE

ABRUZZO CAMPANIA EMILIA ROMAGNA
LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE
MOLISE PIEMONTE SARDEGNA TOSCANA
TRIVENETO UMBRIA VALLE D'AOSTA

051 6172402

ordini@faacgroup.com

filiale.roma@faacgroup.com

filiale.milano@faacgroup.com

filiale.torino@faacgroup.com

filiale.firenze@faacgroup.com

filiale.padova@faacgroup.com

BASILICATA PUGLIA

080 5042938

donvito@donvitobari.it

CALABRIA

0968 441210

ufficiocommerciale@canonico.net

SICILIA

095 4032086

info@promotecsnc.it

SUPPORTO COMMERCIALE

CAMPANIA

F.D.M. sas **NAPOLI**

081 7596455

fdm@dematteo.org

EMILIA OVEST

FACCIA DAVIDE **REGGIO EMILIA**

0522 556941

sistel@sistelaautomazioni.it

LIGURIA

FOSSATI **GENOVA**

010 8685357

info@agenziafossati.com

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

PIENNE RAPPRESENTANZE spa **GENOVA**

010 8605580

info@piennesrl.it

SARDEGNA

LANZAFAME ELETTORAPPRESENTANZE **CAGLIARI**

070 513539

info@lzelettro.com

FAAC
Simply automatic.

www.faac.it

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com

9900100321 - Rev. 10 - (11/2017)